


Zwart Audiovisual BV
Zuidesch 4
9304TW Lieveen
The Netherlands
T: +31(0)505017340
F: +31(0)505012037
Mobile: +31(0)650590153
e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

GPIO met LED markering

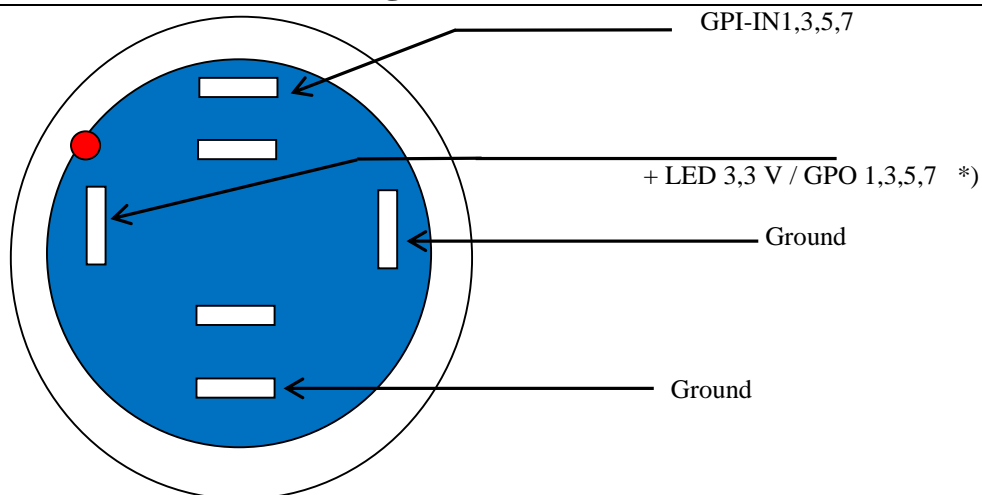


*) advies is een 100 Ohm weerstand in het +3,3V GPO circuit op te nemen.
Custom GPIO kabels door Zwart-AV geleverd, hebben een 100 Ohm weerstand op de oneven gpio aansluitingen in de connector ingebouwd. U hoeft in dit geval geen extra weerstand te plaatsen.

Volg de instructies t.b.v. de gpio configuratie op de volgende pagina's.

Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieveren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

Programmeren in BrightAuthor:

Zet in de Programm Propperties GPIO – 0 op Input
 Zet in de Programm Propperties GPIO – 1 op Output

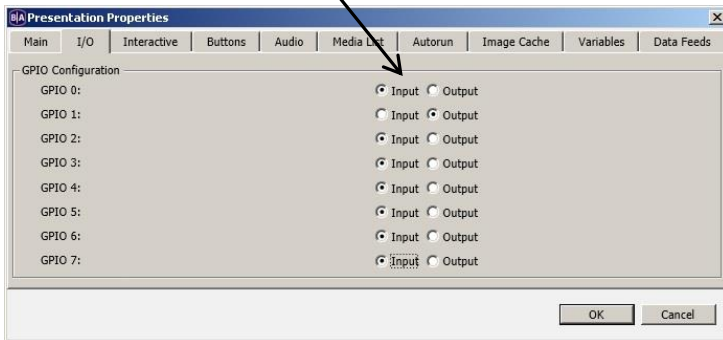

GPIO opdracht:

Door een GPIO opdracht te geven, schakelt u naar een andere afbeelding, een andere video, etc.
 Geef in de Advanced options bij een opdracht waar de LED actief moet zijn een GPIO-On >1
 Geef in de Advanced options bij een opdracht waar de LED uit moet zijn een GPIO-Off >1

Bij meerdere GPIO opdrachten volgt u bovenstaande procedure voor resp.

- GPI-2 en GPO-3
- GPI-4 en GPO-5
- GPI-6 en GPO-7

