



HHSP: standaard uitvoering zonder schakelaar

muurplaat met schakelaar

De HHSP (PUC) is een *handheld speaker* (luisterhoorn) voor toepassingen in musea, tentoonstellingen, enz. Standaard is de PUC uitgevoerd met een kunststof muurplaat, waarin 2 magneten zorgen voor een gemakkelijke terugplaatsing op de muur.


De PUC is uitgevoerd met een zeer sterke kabel van 150 CM. met aan het uiteinde 2 aansluitdraden. Optioneel is een interface kabel met een 3,5 mm Mini Jack conector leverbaar.

De kabel wordt complete aan de PUC gemonteerd afgeleverd. De standaard lengte van deze interface kabel is 1 mtr.

De HHSP-S is uitgevoerd met een micro-schakelaar. Zodra de PUC van de muurplaat wordt gehaald, wordt de schakelaar actief. De schakelaar is uitgevoerd met een wisselcontact.

Plaatsing:


In de muurplaat bevinden zich 2 magneten, die horizontal moeten worden geplaatst. Daarbij moet u opletten, dat de plaat wellicht 180 gr. moet worden gedraaid. Advies is eerst de muurplaat en de luisterhoorn los tegen elkaar aan te houden. U merkt dan of de luisterhoorn wel of niet z.g. centrisc op de muurplaat is geplaatst. Let er bij het plaatsen op, dat de magneten aan de muurzijde behoren te zitten.

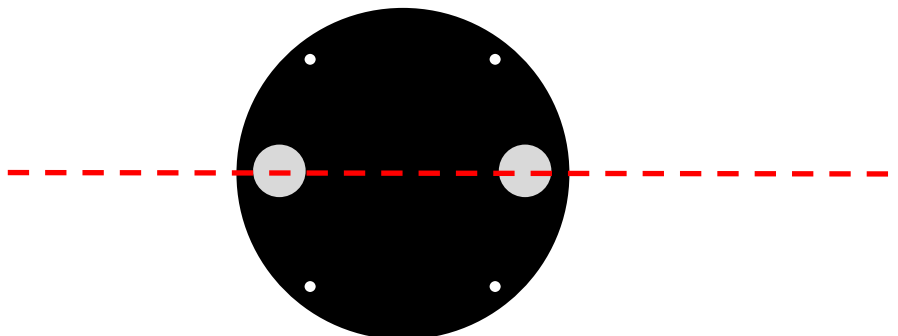


Zorg ervoor, dat de magneten zich aan de muurzijde bevinden en de centrering van de luisterhoorn juist is.

HHSP-S

De HHSP-S is uitgevoerd met een wisselschakelaar, complete met een aansluitkabel van 150 CM.

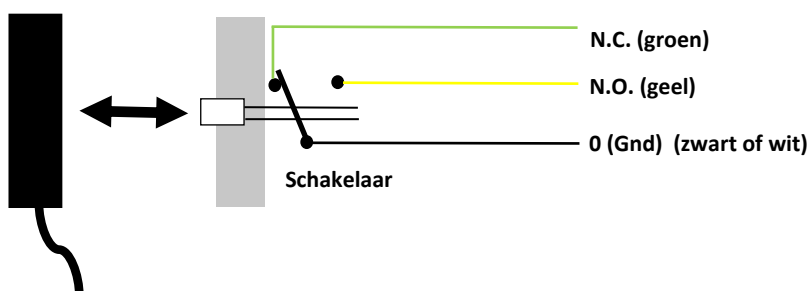

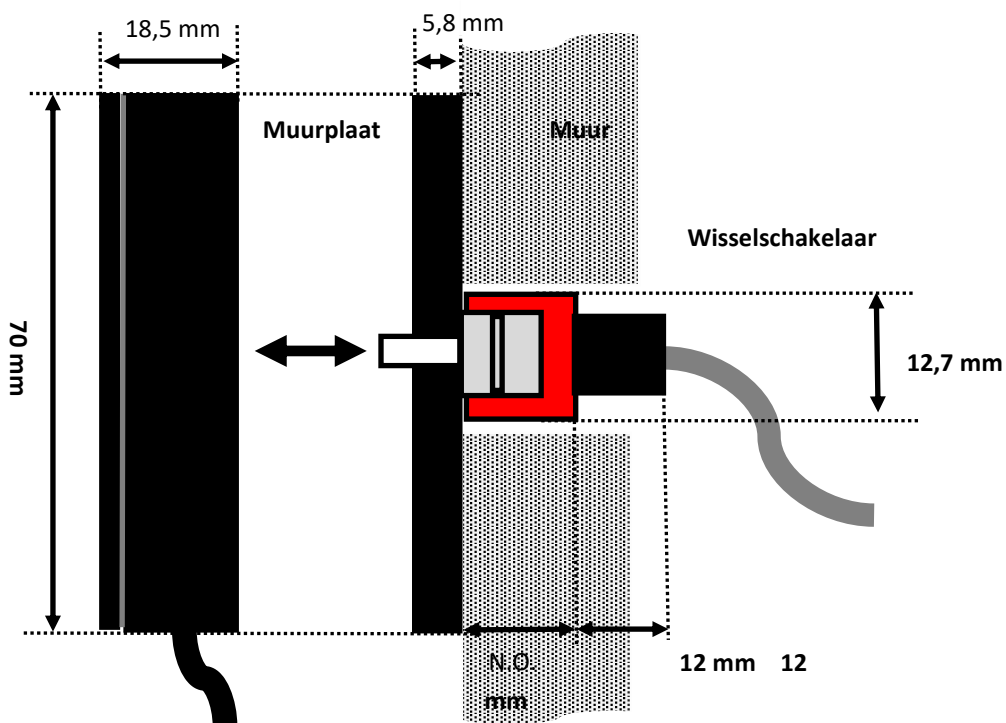

Optioneel:

Console voor opbouw van een HHSP-S. Dit is een Custom product en wordt naar wens samengesteld. De kabel van de hoorn kan desgewenst aan de console worden gemonteerd. Een multikabel (signaal en schakeldraden) kan naar onderen of naar achteren worden uitgevoerd

